

Ø 4 mm-Messleitungen
mit stapelbaren Steckern

Ø 4 mm Test Leads
with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 4 mm
à reprise arrière

SLK425-SI SLK425-SI/SIL




Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.


Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
SLK425-SI	28.0105-□*	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Au PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLK425-SI/SIL	28.0106-□*	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Au SIL CE UL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	21 22 23 24 25

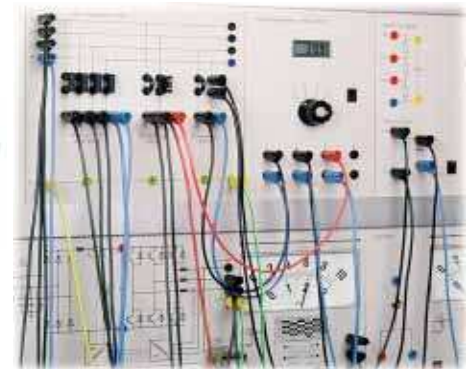

SLK4075-E/N SLK410-E/SIL SLK425-E SLK425-E/N

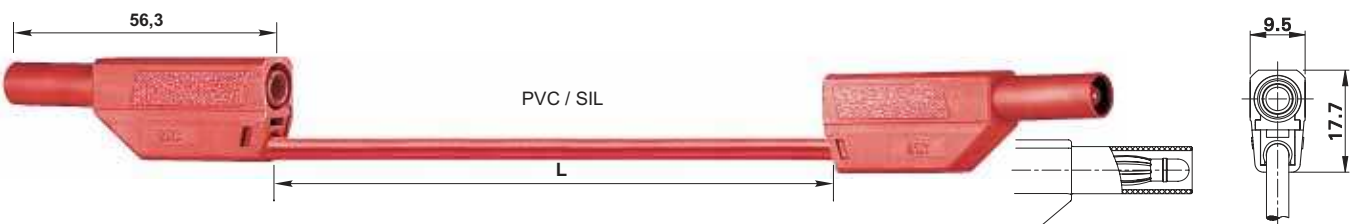

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
SLK4075-E/N	28.0127-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm ²	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 29
SLK410-E/SIL	28.0126-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 19 A	1,0 mm ²	Au SIL CE UL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	21 22 23
SLK425-E	28.0124-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Au PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 29
SLK425-E/N	28.0125-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 29