
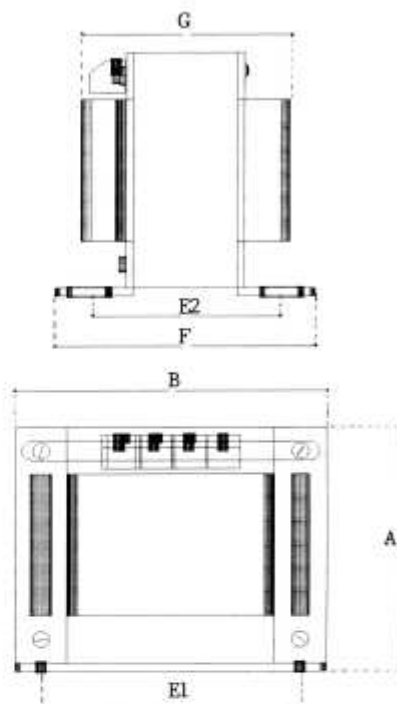


Série AN

Auto transformateur classe 1
Un seul bobinage avec prises
Raccordement bornes à vis
Imprégnation sous vide Classe F
Etiquette d'identification
Poids à titre indicatif

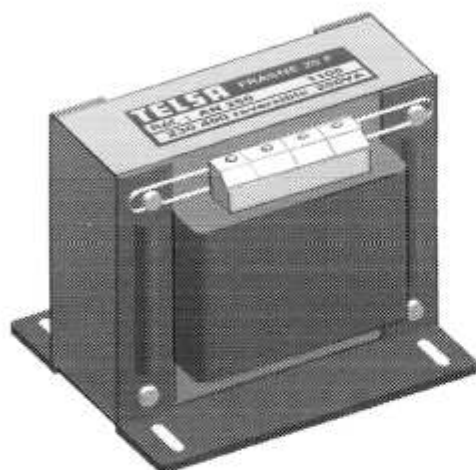

Réf.	Puissan en VA	A	B	C	F	G	E1	E2	diamètre fixation	Poids en Kg
AN 100	100	65	75	35	78	81	61	61		1.2
AN 160	160	80	84	40	82	90	70	62		1.9
AN 250	250	85	96	41	87	91	82	65		2.4
AN 400	400	98	108	50	100	112	94	80		3.8
AN 630	630	113	126	50	101	110	112	80		5.1
AN1000	1000	113	126	70	122	128	112	100		7
AN 1600	1600	130	150	70	124	126	136	104		10
AN 2500	2500	130	150	110	160	170	136	140		15
AN 4000	4000	155	180	100	215	185	150	150		23
AN 6300	6300	210	240	80	200	200	200	140		32
AN10000	10000	210	240	120	240	240	200	180		45